



Tamiz de tornillo sinfín para instalar en canales



Modelo DN


0302 TAMIZ DE SINFÍN - DN

APLICACIÓN


El tamiz de tornillo sinfín es un equipo diseñado, especialmente, para instalar en canales de aguas de lavado y proceso, en la industria agroalimentaria, plásticos y en todas aquellas aplicaciones en las que se necesita separar un volumen considerable de sólidos.

CONSTRUCCIÓN

Equipo construido completamente en acero inoxidable. Su elemento filtrante es malla perforada de diferentes luces de paso, según demanda y caudal a tratar. El elemento de transporte y evacuación de los sólidos es un sinfín sin eje, construido en acero inoxidable, accionado por un motorreductor, que recoge los sólidos en el canal elevándolos hasta la boca de salida y que está dotado de unos cepillos que limpian la malla filtrante.

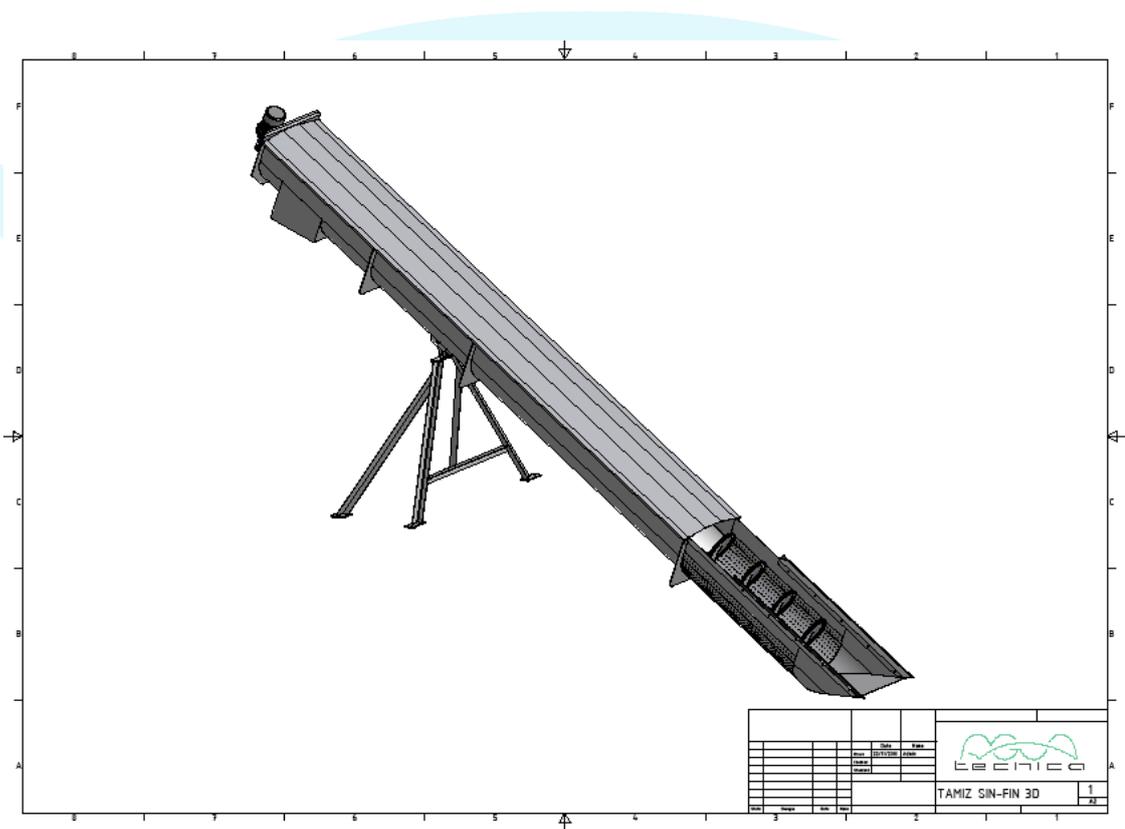

DATOS BASICOS	
A	ALTURA LAMINA DE AGUA
B	ALTURA DE CANAL
C	ANCHO DE CANAL
D	ALTURA DE DESCARGA

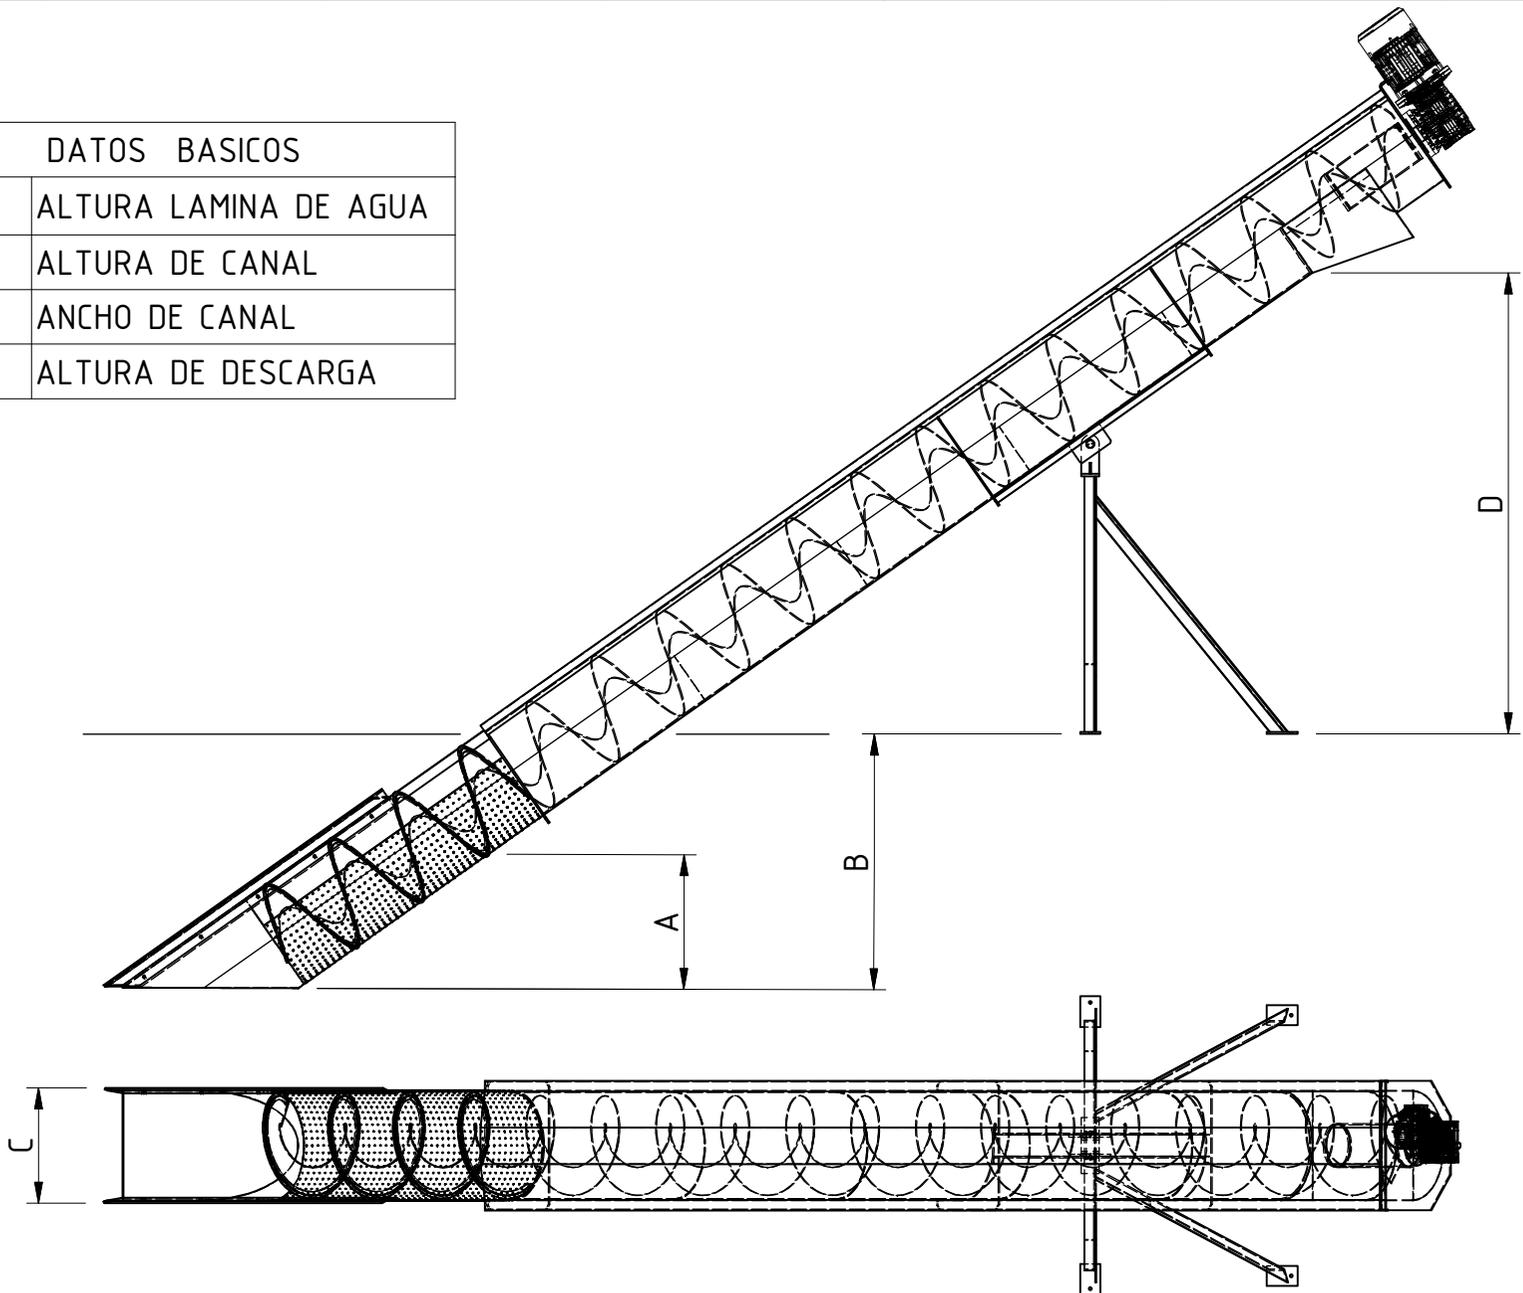

Date		Name	
Drawn	22/11/2018	Admin	
Checked			
Standard			
TAMIZ SIN-FIN 2D		1	
		A2	

